



Face avant:
Matériau support:

placage/stratifié/laqué
MDF: normalement inflammable ou difficilement inflammable
plaque en fibroplâtre: non inflammable
placage/stratifié/laqué/non tissé


Face arrière:

Épaisseur du matériau support: MDF 16 mm, plaque en fibroplâtre 17 mm





Coloris en stock CPL:
Microperforation:
Traitement des chants:

stratifié standard tel que RAL9010 ou RAL9016, autres coloris sur demande
500 µm 302'500 trous/m² / 300 µm 467'500 trous/m²
chants longitudinaux rainés/crêtés
chants transversaux bruts, coupe nette

		Lames rainées-crêtées MAKUSTIK FM		
Matériau support	Lames MDF B2/B1	Plaqué	RAL/NCS peint	CPL
		186 mm x 2770 mm		
		autres longueurs sur demande		
	Lames fibroplâtre non inflammables	186 mm x 2530 mm		




Caractéristiques d'absorption acoustique (épaisseur 50/100/200 mm isolation 30/40 mm)

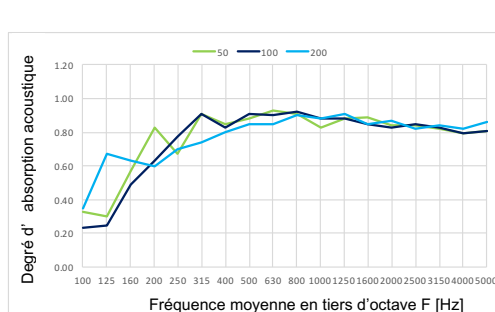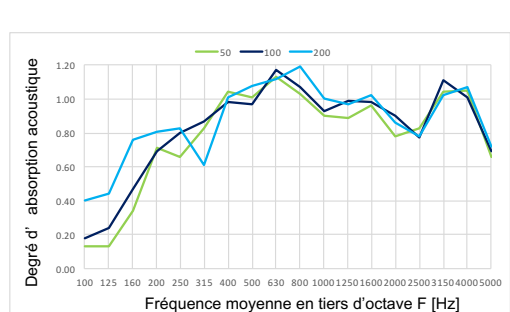


Détails de montage/de la construction


Montage au pistolet à clous dans la rainure

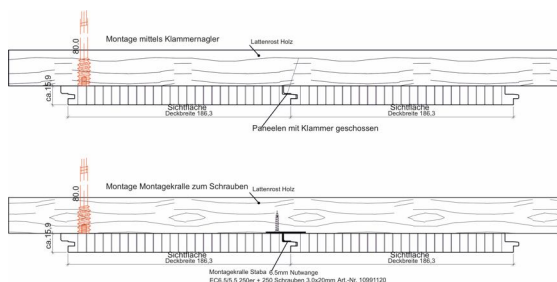


Profilé d'angle avec protège-arête
Angle à onglet réf. 260.31.952 Häfele
or Façonnage d'angle avec bois massif

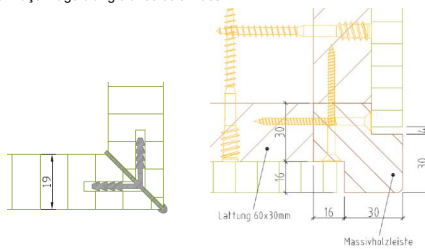

Type de pose à l'anglaise



Type de pose parallèle



Type de pose continue

