



**Vorderseite:** Furnier/Kunstharz/Lackiert  
**Trägermaterial:** MDF: B1, B2/Gipsfaserplatte A2  
**Rückseite:** Vlies

**Stärke Trägermaterial:** MDF 16mm oder 19mm  
 Gipsfaserplatte 15 oder 18mm


**Perforation Sichtfläche:** Gelocht  
**Perforation Rückseite:** als Variation gerillt/Stufenlochung  
**Kantenbearbeitung:** Roh sauber geschnitten oder Ringsum angepasst an Oberfläche oder/und genutet nach den montage-technischen Anforderungen

Optimale Plattenformate bezogen auf Trägermaterial und Oberfläche. Weitere Formate auf Anfrage möglich.


Trägermaterial	Furniert	Lackiert	Beschichtet	Kunstharz
Plattenbreiten	512/672/1024			608
Plattenlänge MDF B2/B1/black	2050/2780	2050/2780/4080		2780
Plattenlänge MDF farbig	2050/2580			
Plattenlänge Gipsfaser nicht brennbar	1250/1500/2500/3000		---	1250/1500/2500/3000

## Perforations-Variationen / Konstruktions-Detail


### Durchgangsloch




### Stufenlochung



### Raster Variationen (Lochgrösse 1.5mm / 2-6mm / 8mm / 10mm)

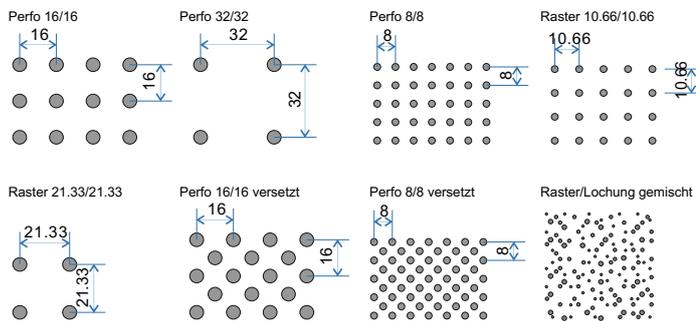


### Detail Plattenstoss Randabstände

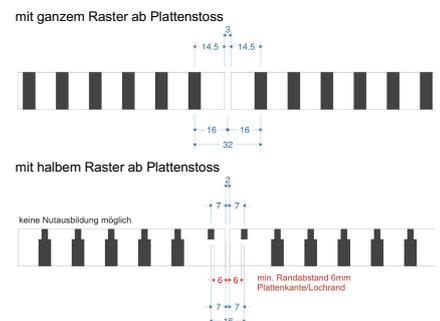


## Montage-Detail


### Sacklochbohrung

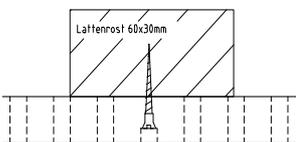

### Sattelbohrung

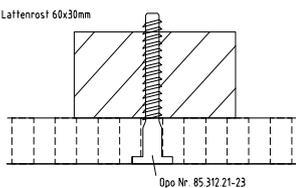


### Verdeckte Montage mit überschobener Fräsung

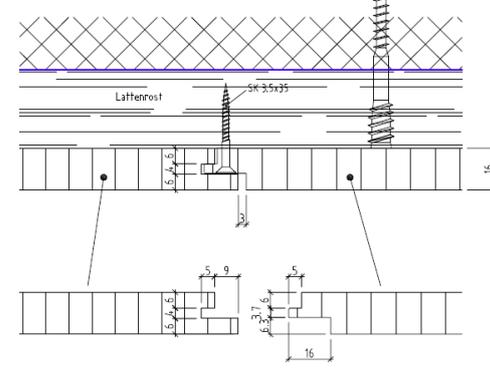

### Perforationsabsetzung

#### Ausschnitt ohne abgesetzte Perforation

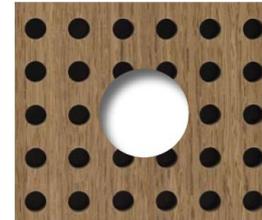

#### Ausschnitt mit abgesetzter Perforation

