


FeinMicro | MAKUSTIK FM élément applique

Makustik est une marque de Akustik & Raum AG

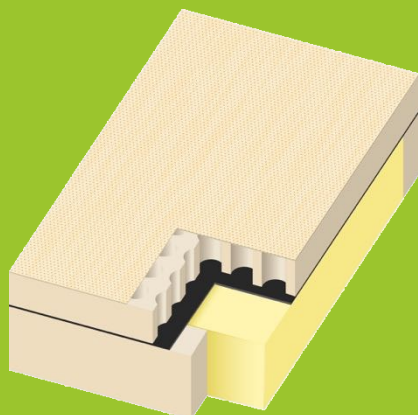


MAKUSTIK FeinMicro peut également être mis en oeuvre comme élément applique compact devant mur ou paroi avec isolation intégrée. Grâce à la perforation Feinmикро, une absorption acoustique élevée peut être obtenue avec une épaisseur minimale.

Face avant: placage/stratifié/laqué
Matériau support: MDF: B2, B1
Face arrière: non tissé


Structure: surface visible 10 mm panneau support avec surface FeinMicro.
Face arrière cadre B2-10/16/22mm B1- 10/16/19mm avec isolation intégrée.
Épaisseur totale: B2-20/26/32mm B1-20/26/29mm

Coloris en stock CPL: stratifié standard tel que RAL9010 ou RAL9016
Perforation: le panneau support est usiné selon les prescriptions acoustiques et de montage.
Microperforation: 300 µm 467'500 trous/m²
Traitement des chants: bords 1 mm en périphérie assorti à la surface


Aufbau 20mm




Aufbau 26mm




Aufbau 32mm (B1 29mm)

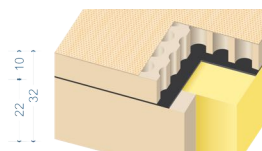

Caractéristiques d'absorption acoustique (structure 20/26/32 mm avec 10/15/20 mm d'isolation)

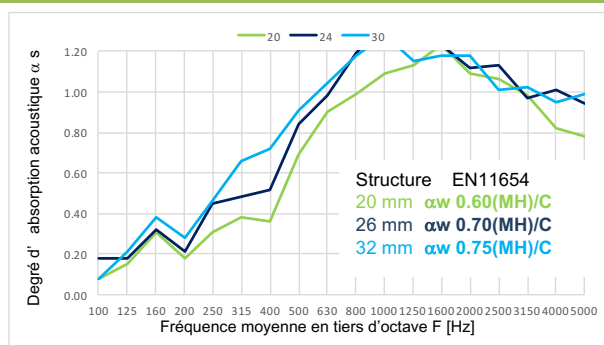

Plaqué



Impression numérique




CPL (standard RAL9010/9016) ou peint RAL/NCs




Détails de montage

Keku




Tableaux mureaux

Assembleur à crochet Knapp Duo 30/35




Plafonds suspendus

Système d'accrochage Eilox de Häfele



Cloisons de séparation

Latte avec battue



Porte/doublages de cloison coulissante

Détail de bord sur surface peinte

