



MAKUSTIK Perfo PE 32/32/8.0-1

	MAKUSTIK Perfo PE 32/32/8.0-1 Simulation 01.2005	MAKUSTIK Perfo PE 32/32/8.0-1 Simulation 01.2005	MAKUSTIK Perfo PE 32/32/8.0-1 Simulation 01.2005
EN 11654 α_w	0.25 (L.M.) E	0.25 (L.M.) E	0.25 (L.M.) E
structure	46	216	366

α_s coefficient d'absorption acoustique

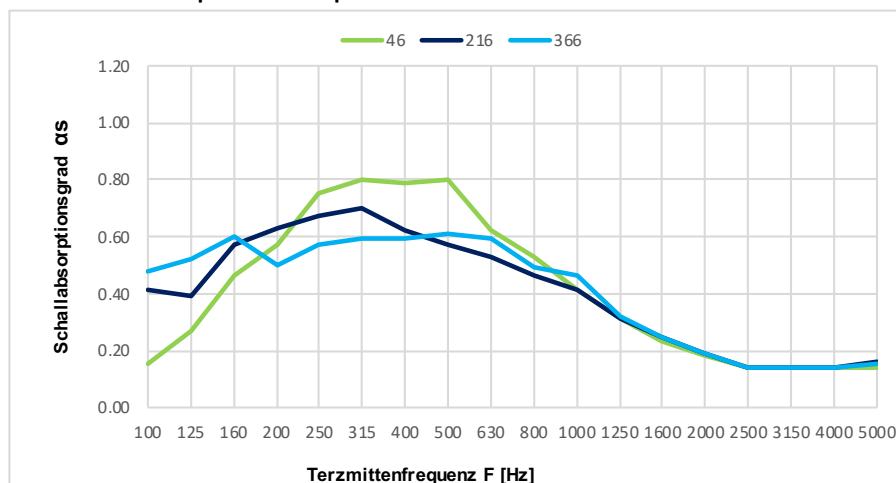




α_s coefficient d'absorption acoustique

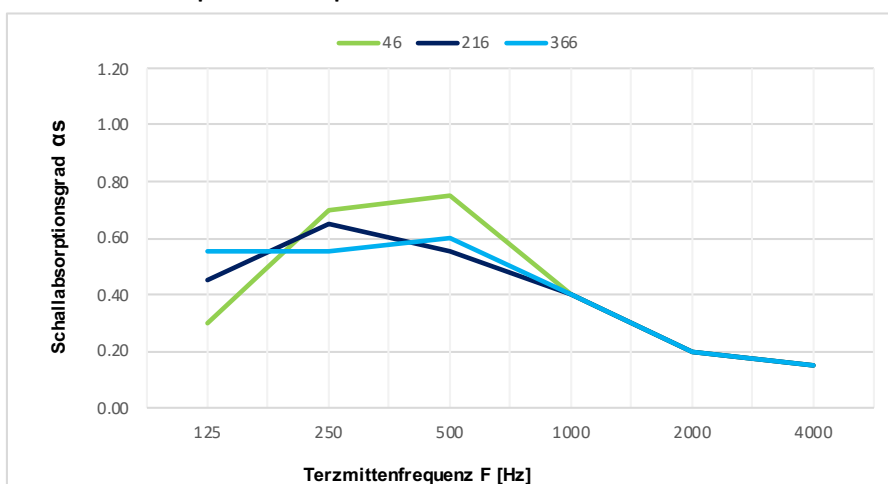

Contenu:

- Dispositif de mesure
- Caractéristique du produit
- Coefficient d'absorption acoustique, mesuré dans un local réverbérant selon EN ISO 354
- Evaluation de la valeur moyenne α_w et de la fréquence moyenne α_p selon EN ISO 11654
- Evaluation graphique des valeurs d'absorption acoustique α_s selon les fréquences
- Certificat de test original sur demande



	MAKUSTIK Perfo PE 32/32/8.0-1	MAKUSTIK Perfo PE 32/32/8.0-1	MAKUSTIK Perfo PE 32/32/8.0-1
	Simulation 01.2005	Simulation 01.2005	Simulation 01.2005
			
(X) Structure mm	46	216	366
(A) Élément mm	16	16	16
(B) Face arrière	voile	voile	voile
(C) Isolation mm	30	30	30
(D) Espacement mm	0	170	320
ouverte côté visible	5%	5%	5%
ouverte à l'arrière			
6 T-W li.M	0.43	0.40	0.42
18 T.W Li.M	0.41	0.41	0.41
SAA (ASTM)	0.51	0.46	0.44
NRC (ASTM)	0.55	0.45	0.45
EN 11654 α_w	0.25 (L.M.) E	0.25 (L.M.) E	0.25 (L.M.) E
hz	α_s	α_s	α_s
100	0.15	0.41	0.48
125	0.27	0.39	0.52
160	0.46	0.57	0.60
200	0.57	0.63	0.50
250	0.75	0.67	0.57
315	0.80	0.70	0.59
400	0.79	0.62	0.59
500	0.80	0.57	0.61
630	0.62	0.53	0.59
800	0.53	0.46	0.49
1000	0.41	0.41	0.46
1250	0.31	0.31	0.32
1600	0.23	0.25	0.25
2000	0.18	0.19	0.19
2500	0.14	0.14	0.14
3150	0.14	0.14	0.14
4000	0.14	0.14	0.14
5000	0.14	0.16	0.15
α_p Valeur pratique dépendante de la fréquence d'absorption acoustique			
125	0.30	0.45	0.55
250	0.70	0.65	0.55
500	0.75	0.55	0.60
1000	0.40	0.40	0.40
2000	0.20	0.20	0.20
4000	0.15	0.15	0.15

